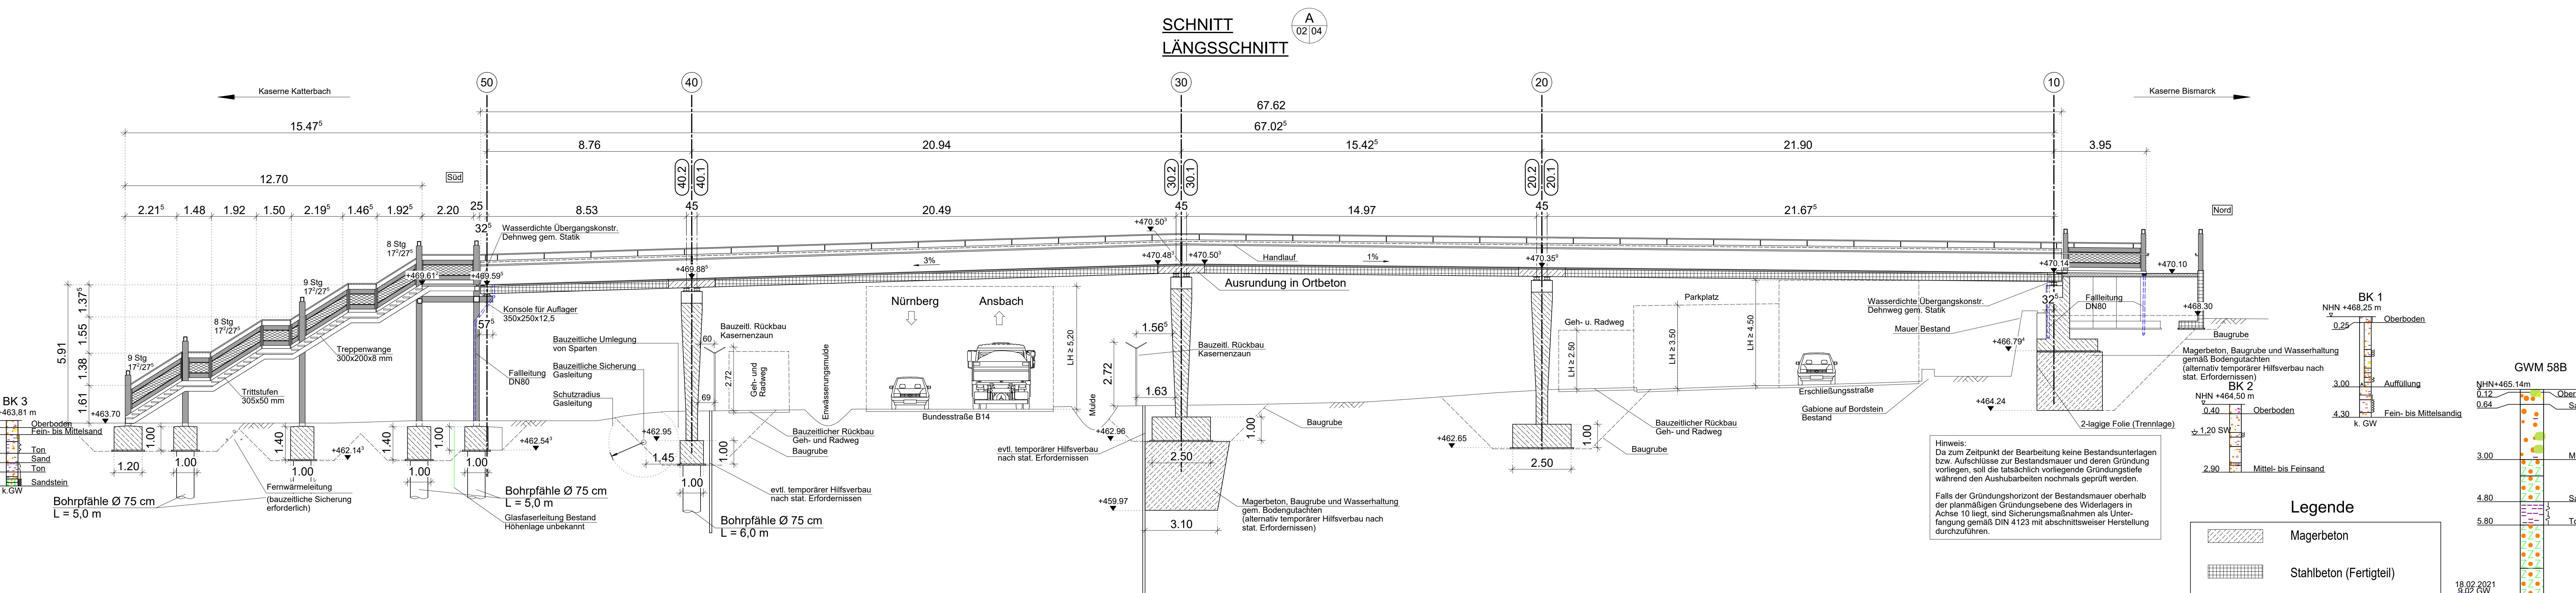


67.7%

[illegible]

Lagerkräfte									
Vertikalkräfte in [kN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (S27)									
max. N_{Ed}	2	284,3	330,1	583,2	580,4	445,1	444,2	616,6	558,6
min. N_{Ed}		77,1	46,5	217,5	252,7	152,0	149,7	253,2	286,9
max. N_{Ed}	1	284,3	330,1	583,2	580,4	445,1	444,2	616,6	558,6
min. N_{Ed}		77,1	46,5	217,5	252,7	152,0	149,7	253,2	286,9
Horizontalkräfte in [kN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (S27)									
max. $V_{1,Ed}$	2	29,3	24,6	24,3	9,9	10,1	14,2	14,7	28,9
min. $V_{1,Ed}$		11,1	11,0	11,3	13,1	13,0	14,5	14,6	17,8
max. $V_{2,Ed}$	1	29,3	24,6	24,3	9,9	10,1	14,2	14,7	28,9
min. $V_{2,Ed}$		11,1	10,8	10,5	12,3	12,4	13,9	13,8	16,8

Verdehnungen in [mrad] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)									
max. α $\alpha_{x,GZ}$	2	1,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	1,8
max. α $\alpha'_{x,GZ}$		3,4	2,4	4,3	4,3	2,3	2,3	4,7	6,1
max. α $\alpha_{x,GZ}$	1	1,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	1,8
max. α $\alpha'_{x,GZ}$		3,4	2,4	4,3	4,3	2,3	2,3	4,7	6,1

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie Mindestbewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt.
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten der Lager sind anzupassen.
